




VOLLFIL H05/07 Z-K HALOGENFREE

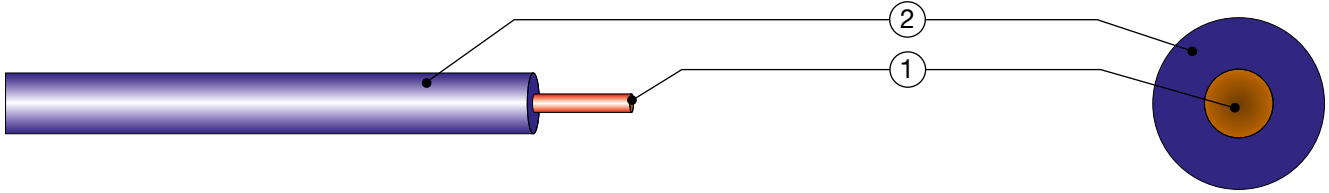

Diese halogenfreien Litzen sind für den Einsatz in trockenen Räumen bestimmt. Sie erfüllen die Anforderungen der HAR-Norm.

Ces fils à brins divisés sans halogène sont destinés à l'utilisation dans des locaux secs. Ils répondent aux exigences de la norme HAR.

- ① Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.5
 Brins fins en fils de cuivre nu selon CEI 60228 Cl.5
- ② Aderisolation aus halogenfreier Spezialmischung, flammwidrig nach IEC 60332.1-2
 Isolation des conducteurs réticule en mélange spécial sans halogène, résistant aux flammes selon CEI 60332.1-2

	H05 Z-K	H07 Z-K
Temperaturbereich: Plage de température:	-15°C...+90°C	-15°C...+90°C
Nennspannung Uo/U: Tension nominale Uo/U:	300/500 V	450/750 V
Prüfspannung: Tension d'essai:	2500 V	3500 V
Normierung: Norme:	CENELEC HD 22.9	

Andere Farben auf Anfrage.
 0,5 bis 6mm² auch in Fässer lieferbar.

Autres couleurs sur demande.
 De 0,5 à 6mm² aussi livrable en fût.

Art.Nr.	Querschnitt mm ²	Aussen-Ø ca. mm	grün/gelb	schwarz	blau RAL 5015	braun	rot	weiss	grau	violett	orange	dunkelblau RAL 5010	kg/km	VE m	CHF/100m Cu-Basis € 280/100kg*		
no. art.	section mm ²	Ø extérieur en mm env.	vert/jaune	noir	bleu RAL 5015	brun	rouge	blanc	gris	violet	orange	bleu foncé RAL 5010	kg/km	UE m	CHF/100m Base du Cu € 280/100kg*		
H 05 Z-K													1VE/UE	dés 500m	ab 1000m		
01 0480 04..	0,50	2.1	00	01	02	03	04	05	06	07	09	14	9	S 200	16.40	12.30	9.20
01 0480 05..	0,75	2.3	00	01	02	03	04	05	06	07	09	14	11	S 200	20.30	15.20	11.40
01 0480 06..	1,00	2.5	00	01	02	03	04	05	06	07	09	14	14	S 200	23.10	17.30	13.00
H 07 Z-K																	
01 0480 07..	1,50	3.2	00	01	02	03	04	05	06	07	09	14	20	S 100	30.80	23.10	17.30
01 0480 08..	2,50	3.7	00	01	02	03	04	05	06	07		14	32	S 100	46.80	35.10	26.30
01 0480 09..	4,00	4.2	00	01	02	03	04	05	06	07		14	45	R 100	75.00	56.00	42.00
01 0480 10..	6,00	4.9	00	01	02	03	04	05	06	07	09	14	65	R 100	105.00	79.00	59.00
01 0480 11..	10,00	6.2	00	01	02				06			14	110	R 100	187.00	140.00	105.00
01 0480 12..	16,00	7.5	00	01	02				06				170	R 100	273.00	205.00	154.00
01 0480 13..	25,00	9.3	00	01	02								270		411.00	308.00	231.00
01 0480 14..	35,00	10.5	00	01	02								380		556.00	417.00	313.00
01 0480 15..	50,00	12.6	00	01	02								530		799.00	599.00	449.00

* = Der Kupferzuschlag wird monatlich angepasst / Le supplément de cuivre est ajusté mensuellement

R = Ring/Couronne S = Spule/Bobine