




# Litze 300V 105°C / Brins souples 300V 105°C

## AWM Style 1569/1007 - CSA TR64

Appliance Wiring Material - Equipement Wire

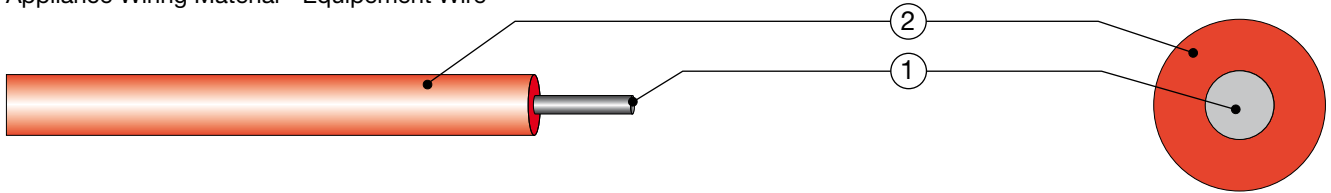

Diese Verdrahtungslitzen sind UL und CSA approbiert und werden zur Verdrahtung von Schaltschränken sowie zur Installation in Schutzschläuchen des Maschinenbaus benötigt, die im Geltungsbereich der nordamerikanischen Normen eingesetzt werden.

Sie sind weitgehend beständig gegen Säuren, Alkalien und Pilzbefall sowie gegen Feuchtigkeit und viele Öle.

Ces brins souples sont agréés UL et CSA, ils sont destinés au câblage des armoires de commande ainsi qu'à la pose sous conduite flexible protectrice dans la construction de machines pour les pays où les normes Nord-Américaines sont exigées.

Ils ont une bonne tenue contre les acides, les alcalins et la moisissure ainsi que contre l'humidité et de nombreuses huiles.

- ① Feindrähtige Litze aus verzinnnten Cu-Drähten.  
*Brins fins en fils de cuivre étamés.*
- ② Aderisolation aus PVC, flammwidrig nach UL VW-1, weitgehend beständig gegen Öl, Lösungsmittel und Säure.  
*Isolation des conducteurs en PVC, réfractaire selon UL VW-1, résistant aux huiles, solvants et acides.*



Temperaturbereich festverlegt  
*Plage de température en pose fixe:*

UL 1007 -40°C...+80°C, UL 1569 -40°C...+105°C  
CSA -40°C...+90°C



Nennspannung:  
*Tension nominale:*

UL/CSA 300 V



Prüfspannung:  
*Tension d'essai:*

3000V



Approbationen:  
*Approbations:*

AWM Style 1007, AWM Style 1569, E132504  
TR 64

Art.Nr.	Querschnitt AWG	Querschnitt mm <sup>2</sup>	n x Ø (mm)	Aussen-Ø ca. mm	grün/gelb	schwarz	blau RAL5015	braun	rot	weiss	Gewicht ca. Kg/km	VE m
no. art.	section AWG	section mm <sup>2</sup>	n x Ø (mm)	Ø extérieur en mm env.	vert/jaune	noir	bleu RAL5015	brun	rouge	blanc	pooids env. Kg/km	UE m
01058026..	26	0.14	19 x 0,10	1.35	01	02	03	04	05		6	305
01058024..	24	0.21	19 x 0,12	1.45	00	01	02	03	04	05	8	305
01058022..	22	0.33	19 x 0,16	1.70	00	01	02	03	04	05	6	305
01058020..	20	0.51	19 x 0,20	1.90	00	01	02	03	04	05	8	305
01058018..	18	0.82	28 x 0,20	2.20	00	01	02	03	04	05	12	305

Preis für andere Farben und Mindestmengen für Litzen im Fass auf Anfrage  
*Le prix pour d'autres couleurs ainsi que la quantité minimum pour brins en fût sur demande*