



VOLLPROTEC FoodGrade Raccord

Edelstahlverschraubung für die Lebensmittelindustrie

Raccord en acier inoxydable pour l'industrie alimentaire

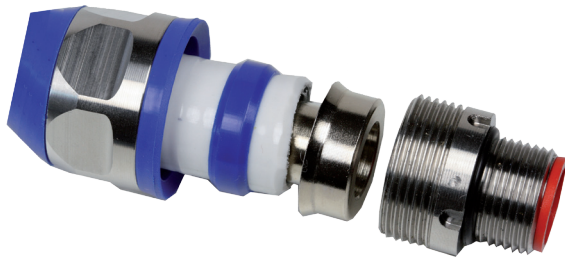

Spezialverschraubung aus Edelstahl und FDA approved PVC Dichtung passend zu Schutzschlauch FG und NMFG. Die glatte Oberfläche ohne sichtbares Gewinde begünstigt das Reinigen und verhindert die Ablagerung von Mikroorganismen.

Raccord pour gaine en acier inoxydable et avec joint d'étanchéité en PVC approuvé FDA de protection FG et NMFG. Sa surface lisse sans filetage est idéale pour le nettoyage et évite le dépôt de micro-organismes.

Technische Daten

Temperaturbereich: -45°C bis +105°C
Material: Körper aus Edelstahl 316-316L;
blaue Dichtungen, FDA approved PVC
O-Ring aus NBR
Schutzart: IP68/IP69K

Caractéristiques techniques

Plage des températures : -45° à 105°C
Matériel : acier inoxydable
Joint d'étanchéité bleu en PVC et approuvé FDA
Bague O en NBR
Protection : IP68/IP69K

Art. Nr. no. art.	Typ Type	Passender Schutzschlauch Convenant pour flexible de protection	Innen-Ø Ø intérieur	A	B	C	D	E	VE UE
				mm	mm	mm	mm	mm	
04 0615 1600	M16x1,5	3/8"	11.0	47,5	13,0	27,0			10
04 0615 2000	M20x1,5	1/2"	14.0	50,0	15,0	30,0			10
04 0615 2500	M25x1,5	3/4"	19.0	56,5	17,0	36,0			5
04 0615 3200	M32x1,5	1"	24.5	63,5	16,0	46,0			5
04 0615 4000	M40x1,5	1 1/4"	32.0	74,0	18,0	54,0			2

VOLLPROTEC Endhülse/Bague de serrage



Art. Nr. no. art.	F mm	Passender Schutzschlauch Convenant pour flexible de protect.		VE UE
Endhülse, Stahl verzinkt			<i>Raccord en acier zinqué</i>	
04 0614 0010		3/8"		10
04 0614 0011		1/2"		10
04 0614 0012		3/4"		5
04 0614 0013		1"		5
Endhülse, Messing vernickelt			<i>Raccord en laiton nickelé</i>	
04 0614 0014		1 1/4"		5
04 0614 0015		1 1/2"		5
04 0614 0016		2"		5