



## VOLLPROTEC LTC

45° Verschraubung passend zu Schutzschlauch PA6, PA12

Raccord 45° convenant pour les gaines de protection PA6, PA12



Diese 45° Verschraubung aus Polyamid (PA6) besticht vor allem durch die einfache und schnelle Montage ohne Werkzeuge.


Ce raccord à 45° en polyamide (PA6) se distingue en particulier par la simplicité et la rapidité de son montage sans outils.

### Technische Daten

Material: halogen-, phospor- und cadmiumfreies Polyamid (PA 6)  
wärmebeständig und selbstverlöschend  
Temperaturbereich: -40°C...+105°C (kurzzeitig +150°C)  
Schutzart: IP 66  
IP 68/69K mit ORJ-O-Ring und PLJ Dichtring  
Farbe: schwarz  
grau (01 durch 06 ersetzen)

### Caractéristiques techniques

Matière: polyamide (PA 6), sans halogène, sans phosphore et sans cadmium  
résistant à la chaleur et auto-extinguible  
Plage de température: -40°C...+105°C (à court terme + 150°C)  
Type de protection: IP 66  
IP 68/69K avec joint ORJ et PLJ  
Couleur: noir  
gris (remplacer 01 par 06)

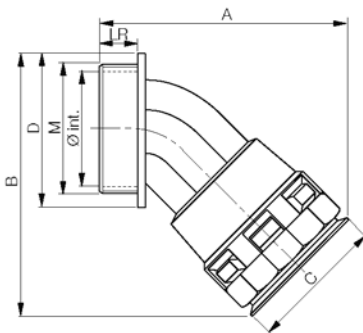

Art. Nr. schwarz No. art. noir	Schlauch-Ø Ø-gaine ND mm	Gewinde M Filetage M	Innen-Ø Ø intérieur mm	A mm	B mm	C mm	D mm	LR mm	Gewicht Poids g	Verpackungseinheit Unité d'emballage Stk./pcs.
04 0621 1201 LTC-12M16N	12	M16x1,5	10,5	50	45	24	23	11	8,5	50
04 0621 1701 LTC-17M20N	17	M20x1,5	11,5	60	56	29	27	11	14,2	50
04 0621 2301 LTC-23M25N	23	M25x1,5	18,5	70	67	37	34	12	21,4	30
04 0621 2901 LTC-29M32N	29	M32x1,5	25,7	80	76	45	41	15	35,0	10
04 0621 3601 LTC-36M40N	36	M40x1,5	32,0	96	90	53	50	19	53,0	10
04 0621 4801 LTC-48M50N	48	M50x1,5	42,0	109	106	67	60	19	80,0	5