

NYLOFIX MAR-M

Gerade Schlauch-Kabelverschraubung mit integrierter Zugentlastung, passend zu Schutzschlauch AGT, RBT

Presse étoupe et raccord droit avec décharge de traction intégrée, convenant pour les gaines de protection AGT, RBT



Schlauch Verschraubung aus Polyamid (PA6) eignet sich dank der Doppelfunktion für die Abdichtung und Zugentlastung von Kabeln.

De part sa double fonction, ce raccord est adapté aux situations où il est nécessaire d'avoir une étanchéité et une décharge de traction des câbles.

Technische Daten

Material: halogen-, phospor- und cadmiumfreies Polyamid (PA 6)
wärmebeständig und selbstverlöschend
vernickeltes Messinggewinde
inklusive NBR O-Ring

Temperaturbereich: -40°C...+105°C (kurzzeitig +150°C)

Schutzart: IP 66

Farbe: schwarz, für grau **N** durch **G** ersetzen


Caractéristiques techniques

Matière: polyamide (PA 6), sans halogène, sans phosphore et sans cadmium
résistant à la chaleur et auto-extinguible
filetage laiton nickelé
incl. joint NBR

Plage de température: -40°C...+105°C (à court terme + 150°C)

Type de protection: IP 66

Couleur: noir, pour le gris, remplacer **N** par **G**

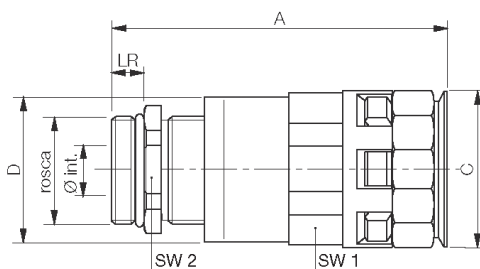

Art. Nr. schwarz No. art. noir	Schlauch-Ø Ø-gaine ND mm	Gewinde M Filetage M	Innen-Ø Ø intérieur mm	A mm	C mm	D mm	SW1 mm	SW2 mm	LR mm	Gewicht Poids g	Verpackungseinheit Unité d'emballage Stk./pcs.
MAR-10M16N	10	M16x1,5	9,2	56	21	25	18	17	5	25,2	50
MAR-12M20N	12	M20x1,5	13,7	58	25	27	20	22	6	42,0	50
MAR-17M20N	17	M20x1,5	13,7	62	31	27	27	22	6	44,6	50
MAR-17M25N	17	M25x1,5	16,5	64	31	33	27	27	7	61,2	50
MAR-23M32N	23	M32x1,5	21,4	74	37	39	34	34	8	93,2	10
MAR-29M40N	29	M40x1,5	27,3	78	46	49	42	43	8	159,6	10