




## Aderendhülsen XL / Embouts de fils XL

Elektrolytkupfer, verzinkt mit vergrössertem Kunststoffkragen für kurzschluss sichere NSGAFöu Litzen.  
Wärmebeständiges Polypropylen (105°C), mit CSA-US Zulassung.

Cuivre électrolytique, étamés, isolant à collet plus grand pour fils résistante au court-circuit NSGFAöu.  
Polypropylène résistant à la température (105°C), avec approbation CSA-US.

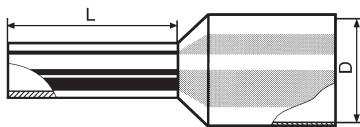


mm <sup>2</sup>	L = mm	D = mm	Farbcode/Art. Nr Code des couleurs/no. Art. DIN	Verpackungseinheit Unité d'emballage Stk./pcs.
1.50	8.0	6.4	A4604/8X01	100
1.50	10.0	6.4	A4604/10X01	100
2.50	8.0	7.3	A4605/8X14	100
2.50	12.0	7.3	A4605/12X14	100
4.00	10.0	7.3	A4606/10X06	100
6.00	12.0	8.1	A4607/12X11	100
10.00	12.0	9.6	A4608/12X04	100
16.00	12.0	11.9	A4609/12X14	100

## Stripax plus

Schneiden, abisolieren, crimpen von 0,5 bis 2,5 mm<sup>2</sup>

Couper, dénuder, sertir de 0,5 à 2,5mm<sup>2</sup>

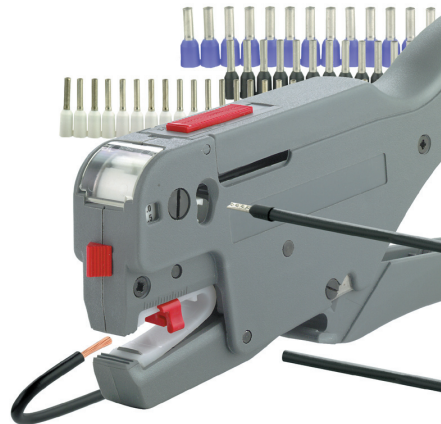

Multifunktionales Werkzeug. Abisolieren und Schneiden der Leiterquerschnitte 0,08-2,5 mm<sup>2</sup>. Crimpen von gegurteten Aderendhülsen mit Kunststoffkragen nach DIN 46228 von 0,5-2,5 mm<sup>2</sup>.

Outil multifonctions. Dénudage et coupage des fils entre 0,08-2,5 mm<sup>2</sup>. Sertissage des embouts isolés en bande selon norme DIN 46228 entre 0,5-2,5 mm<sup>2</sup>.

Litzen-Ø mm Fils Ø mm	Art.Nr. no. art.	Bezeichnung Désignation	Verpackungseinheit Unité d'emballage
0.08 - 2.50	8 0405 0000	Stripax plus	1
Stripax plus Aderendhülsen in Streifen / Embouts de fils en bande 10 x 50 Stk./pcs.			
	Standard	DIN	Telemecanique
0.50	0610045409	0610045405	0610045405
0.75	0610045505	0610045506	0610045502
1.00	0610045611	0610045604	0610045604
1.50	0610045704	0610045701	0610045701
2.50	0610045814	0610045814	0610045806