


Schrumpfschlauch Markierung, Meterware

Marquage pour gaine thermorétractable, au mètre

für Thermotransfer-Drucker
 Markierungen selbst bedrucken und schneiden

pour imprimante à transfert thermique
 Marquage étiquettes à imprimer soi-même

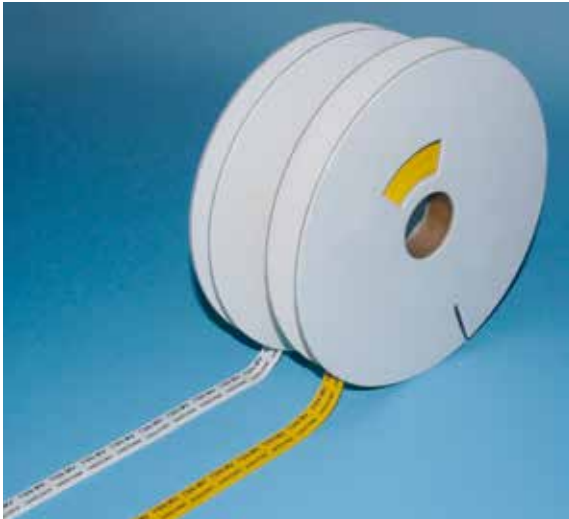

Technische Daten:

Material: Polyolefin
 Schrumpfverhältnis 3:1
 Farbe: gelb, weiss
 Temperaturbereich: -55°C...+135°C
 Verarbeitungstemp.: mind. +90°C

Caractéristiques techniques:

Matière: polyoléfine
 taux de rétrécissement 3:1
 Couleur: jaune, blanc
 Plage de temp.: -55°C...+135°C
 Temp. de travail: min. +90°C

Art.Nr. No. art.	vor/nach schrumpfen rétraction avant/après mm	Farbe Couleur	Länge longueur m	VE UE Rolle/rouleau	
06 0540 1680	3.0/1.0	gelb	30.0	1	
06 0540 1681	6.0/2.0		25.0	1	
06 0540 1682	9.0/3.0		20.0	1	
06 0540 1683	12.0/4.0		20.0	1	
06 0540 1684	18.0/6.0	weiss	20.0	1	
06 0540 1690	3.0/1.0		30.0	1	
06 0540 1691	6.0/2.0		25.0	1	
06 0540 1692	9.0/3.0		20.0	1	
06 0540 1693	12.0/4.0		blanc	20.0	1
06 0540 1694	18.0/6.0			20.0	1

Beschriftungssoftware siehe www.fleximark.se

Logiciel voir www.fleximark.se