45° Verschraubung passend zu Schutzschlauch PA6, PA12

Raccord 45° convenant pour les gaines de protection PA6, PA12



ANWENDUNG

Diese 45° Verschraubung aus Polyamid (PA6) besticht vor allem durch die einfache und schnelle Montage ohne Werkzeuge.

UTILISATION


Ce raccord à 45° en polyamide (PA6) se distingue en particulier par la simplicité et la rapidité de son montage sans outils.

TECHNISCHE DATEN

Material	halogen-, phospor- und cadmiumfreies Polyamid (PA 6) wärmebeständig und selbstverlöschend
Temperaturbereich	-40°C...+105°C (kurzzeitig +150°C)
Schutzart	IP 66 IP 68/69K mit ORJ-O-Ring und PLJ Dichtring
Farbe	Schwarz (= 01) **grau (= 06)**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matière	*polyamide (PA 6), sans halogène, sans phospore et sans cadmium* *résistant à la chaleur et auto-extinguible*
Plage de température	*-40°C...+105°C (à court terme + 150°C)*
Type de protection	*IP 66* *IP 68/69K avec joint ORJ et PLJ*
Couleur	*Noir (= 01)* ***gris (=06)***

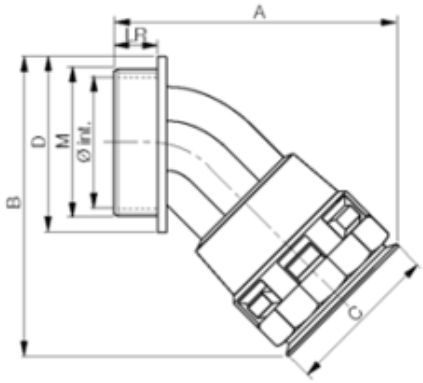

Art. Nr. schwarz *No. art. noir*		Schlauch-Ø *Ø-gaine* ND mm	Gewinde M *Filetage M*	Innen-Ø *Ø intérieur* mm	A *A* mm	B *B* mm	C *C* mm	D *D* mm	LR *LR* mm	Gewicht *Poids* g	Verpackungseinheit *Unité d'emballage* Stk./*pcs.*
04 0621 1201	LTC-12M16N	12	M16x1,5	10,5	50	45	24	23	11	8,5	50
04 0621 1701	LTC-17M20N	17	M20x1,5	11,5	60	56	29	27	11	14,2	50
04 0621 2301	LTC-23M25N	23	M25x1,5	18,5	70	67	37	34	12	21,4	30
04 0621 2901	LTC-29M32N	29	M32x1,5	25,7	80	76	45	41	15	35,0	10
04 0621 3601	LTC-36M40N	36	M40x1,5	32,0	96	90	53	50	19	53,0	10
04 0621 4801	LTC-48M50N	48	M50x1,5	42,0	109	106	67	60	19	80,0	5

Hinweis: Handels-Produkt, kein LAPP-Produkt.
Änderungen vorbehalten, siehe www.lapp.ch

Remarque: produit commercial, pas un produit LAPP.
Sous réserve de modifications, voir www.lapp.ch