
Einfach, sicher, drehbar und mit hoher Dichtigkeit

Simple, sûr, pivotant et à haut degré d'étanchéité

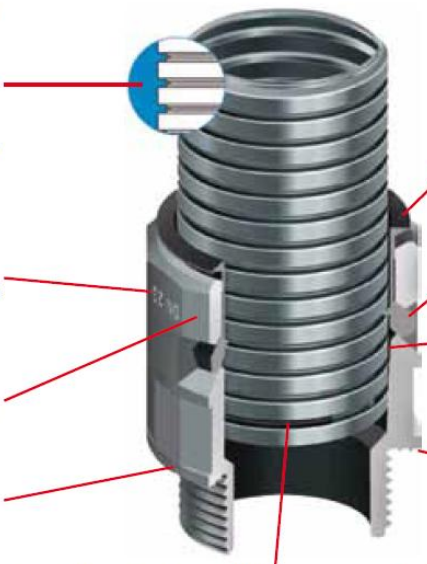

Flexibler Polyamid Schutzschlauch mit hohen mechanischen Eigenschaften. Spezielles patentiertes Profil für das montieren eines O-Ringes.

Gaine de protection en polyamide à haut degré de protection mécanique. Profilé spécial adapté au montage d'un joint d'étanchéité.

Schnelle Identifikation der Schlauchnennweite.

Identification rapide de la dimension de la gaine.

Zwölfkant zum sauberen anziehen.

Bi hexagonal pour un serrage efficace.

Gewindebezeichnung metrisch.

Désignation du filetage métrique.

Einfaches öffnen.

Ouverture facile.

Höchste Auszugssicherheit bei maximalem (360°) drehen des Schlauches.

Haute sécurité d'extraction lors d'une rotation de la gaine à 360°.

Konische Einführung für IP 66 Schutz.

Entrée conique pour un degré de protection IP66.

Verschraubungs-Körper mit breiter Kontaktfläche und zwei Dichtringen.


Corps du presse étoupe avec surface de contact élargie (inclus 2 joints)

Durch Verwendung von O-Ringen im speziell patentierten Profil und zusätzlicher Dichtung wird der maximale Schutz von IP 68 und IP69K erreicht.

Grâce à l'utilisation supplémentaire de joints, une protection maximale d' IP68 et d'IP69K peut être atteinte.

PATENTED PROFILE

Einfache und schnelle Montage
Montage simple et rapide

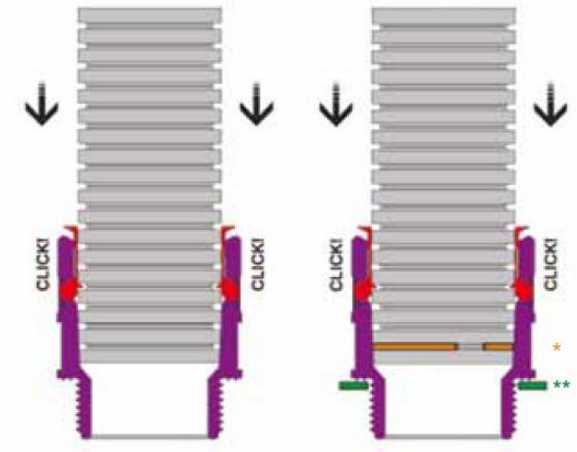


IP66 IP68 IP69K

mit zusätzlichem O-Ring * und Dichtung **
*avec joint-O * et joint ***

Schutzarten
Protections



Leichte Demontage
Démontage facile

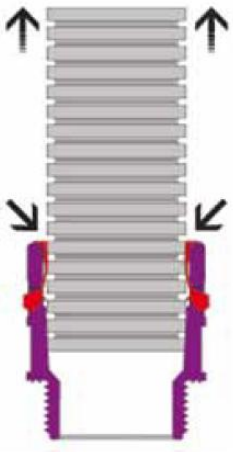

Hinweis: Handels-Produkt, kein LAPP-Produkt.
Änderungen vorbehalten, siehe www.lapp.ch

Remarque: produit commercial, pas un produit LAPP.
Sous réserve de modifications, voir www.lapp.ch