Gerade Schlauch-Kabelverschraubung mit integrierter Zugentlastung, passend zu Schutzschlauch AGT, RBT

Presse étoupe et raccord droit avec décharge de traction intégrée, convenant pour les gaines de protection AGT, RBT



ANWENDUNG

Schlauch Verschraubung aus Polyamid (PA6) eignet sich dank der Doppelfunktion für die Abdichtung und Zugentlastung von Kabeln.


UTILISATION

De part sa double fonction, ce raccord est adapté aux situations où il est nécessaire d'avoir une étanchéité et une décharge de traction des câbles.

TECHNISCHE DATEN

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Material	halogen-, phospor- und cadmiumfreies Polyamid (PA 6) wärmebeständig und selbstverlöschend vernickeltes Messinggewinde inklusive NBR O-Ring	*Matière*	*polyamide (PA 6), sans halogène, sans phospore et sans cadmium* *résistant à la chaleur et auto-extinguible* *filetage laiton nickelé* *incl. joint NBR*
Temperaturbereich	-40°C...+105°C (kurzzeitig +150°C)	*Plage de température*	*-40°C...+105°C (à court terme + 150°C)*
Schutzart	IP 66	*Type de protection*	*IP 66*
Farbe	Schwarz = N Grau = **G**	*Couleur*	*Noir = N* *Gris = G*

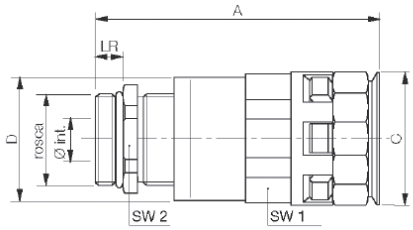

Art. Nr. schwarz *No. art. noir*	Schlauch-Ø *Ø-gaine* ND mm	Gewinde M *Filetage M*	Innen-Ø *Ø intérieur* mm	A *A* mm	C *C* mm	D *D* mm	SW1 *SW1* mm	SW2 *SW 2* mm	LR *LR* mm	Gewicht *Poids* g	Verpackungseinheit *Unité d'emballage* Stk./pcs.
MAR-10M16N	10	M16x1,5	9,2	56	21	25	18	17	5	25,2	50
MAR-12M20N	12	M20x1,5	13,7	58	25	27	20	22	6	42,0	50
MAR-17M20N	17	M20x1,5	13,7	62	31	27	27	22	6	44,6	50
MAR-17M25N	17	M25x1,5	16,5	64	31	33	27	27	7	61,2	50
MAR-23M32N	23	M32x1,5	21,4	74	37	39	34	34	8	93,2	10
MAR-29M40N	29	M40x1,5	27,3	78	46	49	42	43	8	159,6	10

Hinweis: Handels-Produkt, kein LAPP-Produkt.
Änderungen vorbehalten, siehe www.lapp.ch

Remarque: produit commercial, pas un produit LAPP.
Sous réserve de modifications, voir www.lapp.ch