

## VOLLPROTEC TSD

T Adapter passend zu Schutzschlauch PA6, PA12

*Adaptateur T convenant pour les gaines de protection  
PA6, PA12*



Dieser T Adapter aus Polyamid (PA6) besteht vor allem durch die einfache und schnelle Montage ohne Werkzeuge.


*Cet adaptateur T en polyamide (PA6) se distingue en particulier par la simplicité et la rapidité de son montage sans outils.*

### Technische Daten

Material: halogen-, phosphor- und cadmiumfreies Polyamid (PA 6)  
wärmebeständig und selbstverlöschend  
Temperaturbereich: -40°C...+105°C (kurzzeitig +150°C)  
Schutzart: IP 66  
IP 68 mit ORJ-O-Ring  
Farbe: schwarz  
grau (01 durch 06 ersetzen)

### Caractéristiques techniques

Matière: polyamide (PA 6), sans halogène, sans phosphore et sans cadmium  
résistant à la chaleur et auto-extinguible  
Plage de température: -40°C...+105°C (à court terme + 150°C)  
Type de protection: IP 66  
IP 68 avec joint ORJ  
Couleur: noir  
gris (remplacer 01 par 06)

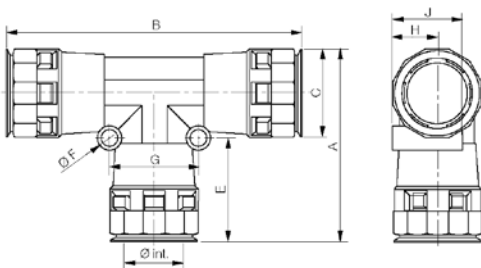

Art. Nr. schwarz No. art. noir	Schlauch-Ø Ø-gaine ND mm	Innen-Ø Ø intérieure mm	A mm	B mm	C mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	Gewicht Poids g	Verpackungseinheit Unité d'emballage Stk./pcs.
04 0627 1001 TSD-101010N	10	11,2	46	72	20	27	5	19	10	18	14,4	20
04 0627 1201 TSD-121212N	12	12,8	52	81	23	30	5	20	12	20	20,8	20
04 0627 1701 TSD-171717N	17	18,0	63	96	29	35	6	28	14	25	33,7	20
04 0627 2301 TSD-232323N	23	25,5	76	117	37	40	6	36	18	30	52,0	10
04 0627 2901 TSD-292929N	29	31,5	85	128	46	41	6	41	22	36	84,2	5
04 0627 3601 TSD-363636N	36	38,5	97	144	53	46	7	50	26	44	115,2	5