
T-Litzen ***Fils-T***

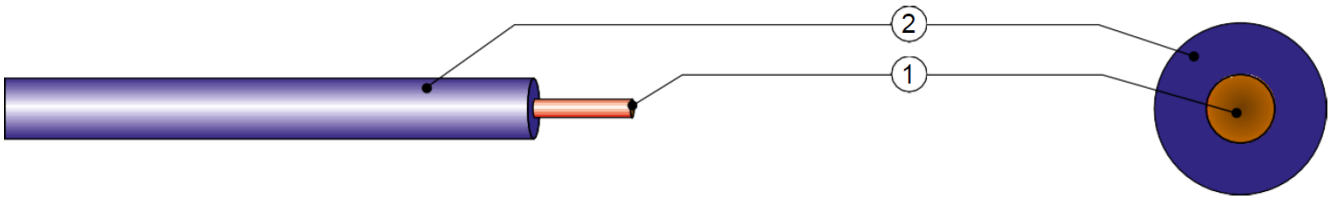

① Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.5 — *Brins fins en fils de cuivre nu selon CEI 60228 Cl.5*

② Aderisolation auf PVC Basis, flammwidrig nach IEC 60332.1-2 — *Isolation des conducteurs à base de PVC, résistant aux flammes selon CEI 60332.1-2*

	LiY	H05 V-K	H07 V-K
Temperaturbereich: *Plage de température:*	-5°C...+70°C	-5°C...+70°C	-5°C...+70°C
Nennspannung Uo/U: *Tension nominale Uo/U:*	900 V	300/500 V	450/750 V
Prüfspannung: *Tension d'essai:*	2500 V	2000 V	2500 V
Normierung: *Norme:*	VDE 0812	CENELEC HD 21.3	CENELEC HD 21.3

Andere Farben und Aufmachungen auf Anfrage — *Autres couleurs et emballages sur demande*

Art.Nr. **Farben ab Lager Lieferbar** *no. art.* ***Couleurs livrables de stock***	Querschnitt mm² *section mm2*	Aussen-Ø ca. mm *Ø extérieur en mm env.*	grün/gelb *vert/jaune*	schwarz *noir*	blau *bleu* ca. RAL 5015	braun *brun*	rot *rouge*	weiss *blanc*	grau *gris*	violett *violet*	rosa *rose*	orange *orange*	gelb* *jaune**	grün* *vert**	dunkelblau *bleu foncé RAL 5010*	weiss/blau* *blanc/bleu*	weiss/rot* *blanc/rouge*	kg/km *kg/km*	VE m *UE m*
LiY VDE 0812																			
01 0180 02..*	0,25	1.3	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	11	12	14			4	S 250
H05 V-K																			
01 0180 04..	0,50	2.2	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09		12	14	44	46	10	S 200
01 0180 05..	0,75	2.3	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	11	12	14	44	46	11	S 200
01 0180 06..	1,00	2.5	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	11	12	14	44	46	15	S 200
H07 V-K																			
01 0180 07..	1,50	3.0	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	11	12	14	44	46	19	S 150
01 0180 08..	2,50	3.6	00	01	02	03	04	05	06	07					14	44	46	30	S 100
01 0180 09..	4,00	4.1	00	01	02	03	04	05	06	07					14			48	S 100
01 0180 10..	6,00	4.6	00	01	02	03	04	05	06	07					14			71	S 100
01 0180 11..	10,00	6.2	00	01	02		04	05							14			120	R 100
01 0180 12..	16,00	7.1	00	01	02		04	05							14			187	R 100
01 0180 13..	25,00	8.9	00	01	02										14			290	
01 0180 14..	35,00	10.0	00	01	02										14			399	
01 0180 15..	50,00	12.0	00	01	02													484	
01 0180 16..	70,00	14.3	00	01														766	
01 0180 17..	95,00	16.2	00	01														1031	
01 0180 18..	120,00	18.0	00	01														1285	
01 0180 19..	150,00	21.3	00	01														1440	
01 0180 20..	185,00	22.5	00	01														1915	

* ohne / *sans* HAR — R = Ring/*Couronne* S = Spule/*Bobine*

Hinweis: Handels-Produkt, kein LAPP-Produkt.
Änderungen vorbehalten, siehe www.lapp.ch

Remarque: produit commercial, pas un produit LAPP.
Sous réserve de modifications, voir www.lapp.ch