90° Bogenverschraubung passend zu Schutzschlauch AGT, RBT

Raccord 90° convenant pour les gaines de protection AGT, RBT



ANWENDUNG

Diese 90° Verschraubung aus Polyamid (PA6) besticht vor allem durch die einfache und schnelle Montage ohne Werkzeuge.

UTILISATION


Ce raccord 90° en polyamide (PA6) se distingue en particulier par la simplicité et la rapidité de son montage sans outils.

TECHNISCHE DATEN

Material	halogen-, phospor- und cadmiumfreies Polyamid (PA 6) wärmebeständig und selbstverlöschend
Temperaturbereich	-40°C...+105°C (kurzzeitig +150°C)
Schutzart	IP 66 IP 68/69K mit ORJ-O-Ring und PLJ Dichtring
Farbe	Schwarz (= 01) **grau (= 06)**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matière	*polyamide (PA 6), sans halogène, sans phospore et sans cadmium* *résistant à la chaleur et auto-extinguible*
Plage de température	*-40°C...+105°C (à court terme + 150°C)*
Type de protection	*IP 66* *IP 68/69K avec joint ORJ et PLJ*
Couleur	*Noir (= 01)* ***gris (= 06)***

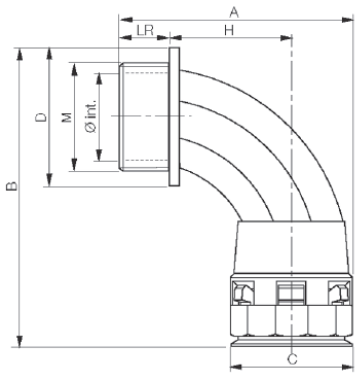

Art. Nr. schwarz *No. art. noir*	Schlauch-Ø *Ø-gaine* ND mm	Gewinde M *Filetage M*	Innen-Ø *Ø intérieur* mm	A *A* mm	B *B* mm	C *C* mm	D *D* mm	H *H*	LR *LR* mm	Gewicht *Poids* g	Verpackungseinheit *Unité d'emballage* Stk./*pcs.*
0406231701	17	M25x1,5	17,5	52	75	28	34	26	12	18,8	50
0406232301	23	M32x1,5	25,7	69	89	36	40	36	15	32,5	30
0406232901	29	M40x1,5	32,3	81	101	43	50	40	19	51,4	10
0406233601	36	M50x1,5	40,0	98	124	51	60	53	19	86,3	10
0406234801	48	M63x1,5	53,6	106	141	66	75	54	19	128,6	5

Hinweis: Handels-Produkt, kein LAPP-Produkt.
Änderungen vorbehalten, siehe www.lapp.ch

Remarque: produit commercial, pas un produit LAPP.
Sous réserve de modifications, voir www.lapp.ch